

Nasz znak: GK.7037.2.119.2016

**Pan**  
**Arkadiusz Michoński**  
**ul. Kościelna 1**  
**66-130 Bojadła**

## **WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ**

Wójt Gminy Bojadła odpowiadając na wniosek w sprawie określenia warunków podłączenia do sieci kanalizacyjnej nieruchomości położonej w Bojadłach, przy ul. Kościelnej 1 na działce nr 154 wyraża zgodę na odbiór ścieków z w/w nieruchomości po spełnieniu poniższych warunków:

Przy podłączeniu do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej należy spełnić:

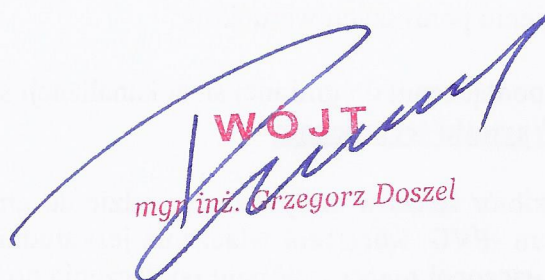
### **A. Warunki techniczne:**

1. Odbiór ścieków odbywać się będzie do gminnej sieci kanalizacyjnej o przekroju  $\varnothing$  200 mm PVC. Miejscem włączenia jest studnia nr S23 (zaznaczona kolorem czerwonym na załączonej mapce). W celu podłączenia do sieci kanalizacyjnej należy wykonać przyłącze kanalizacyjne o średnicy  $\varnothing$  160 mm łączące budynek z wskazaną studnią.
2. Przed wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej, a następnie dokonać uzgodnienia tego planu z Urzędem Gminy.
3. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur kielichowych wykonanych z PCV, Klasa SN8 – pod nawierzchniami obciążonymi ruchem samochodowym, Klasa SN4 – pod nawierzchniami bez obciążenia ruchem samochodowym lub polietylenu dużej gęstości (PE-HD) łączonych przez zgrzewanie.
4. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać ze spadkiem nie mniejszym niż 1,5 %.
5. W miejscach załamań lub odgałęzień należy lokalizować studnie kanalizacyjne, z dopuszczeniem trójników.
6. Zabrania się odprowadzania wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej oraz ścieków pochodzenia odzwierzęcego.
7. Inwestor we własnym zakresie dokonuje uzgodnień z instytucjami mogącymi mieć uzbrojenie na terenie objętym robotami.
8. Inwestor we własnym zakresie dokona uzgodnień z właścicielami terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze.
9. Obowiązkiem inwestora pozostaje doprowadzenie terenu robót do należytego stanu pierwotnego.
10. Odbioru wykonanego przyłącza dokonuje się przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy, po uprzednim:
  - a) zakończeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie;
  - b) zgłoszenia przyłącza do odbioru przed zasypaniem oraz po zakończeniu całości robót,
  - c) wykonaniu przez uprawnionego geodetę inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza (1 egzemplarz mapy dostarczyć do Urzędu Gminy).

11. Odbiór ścieków nastąpi po spisaniu protokołu odbioru przyłącza oraz po dostarczeniu mapki geodezyjnej powykonawczej z naniesionym przyłączem i zawarciu umowy na odbiór ścieków.

**B. Warunki ogólne:**

1. Termin wykonania przyłącza należy zgłosić co najmniej trzy dni przed datą rozpoczęcia prac.
2. W pasie eksploatacyjnym przyłącza zabrania się lokalizacji budowli i trwałych nasadzeń.
3. Istniejące zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) należy zlikwidować poprzez ich rozebranie konstrukcyjne a przynajmniej zasypanie gruntem.
4. Wszystkie koszty pokrywa inwestor.
5. Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania.

  
WOJT  
mgr inż. Grzegorz Doszel

iałki, w kompetencji Wojewody Lubuskiego

(Rys. nr 7)

iałki, w kompetencji Starosty Zielonogórskiego

155/2

NA RYS. NR 2

Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Bojadła	58.3	NR RYS:	<b>13</b>
Miejscowość: Bojadła, powiat zielonogórski, woj. lubuskie	58.1	SKALA:	<b>1:500</b>
Projekt zagospodarowania terenu	58.5	DATA:	<b>09.2007</b>
<b>GMINA BOJADŁA</b> 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35 inż. Urządzeń Sanitarnych			
inż. Bohdan Koltan upr. nr 5/96/Zg	Bohdan Koltan Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji sieci sanitarnej przewid. 188/77 ZG, 2/98 ZG, 5/96 ZG	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe <b>"GEOMETRA"</b> ul. Szkolna 9, 66-100 Sulechów	
mgr inż. Piotr Furmaniak upr. nr 367/88/PW	mgr inż. Piotr Furmaniak upr. nr 367/88/PW	mgr inż. Andrzej Żurek mgr inż. Urządzeń Sanitarnych	

