

• **PRZEZNACZENIE**


Wsporniki regulowane DD PEDESTALS przeznaczone do podpierania płyt (drewnianych, kamiennych), krat, konstrukcji stanowiących nawierzchnię podłóg, tarasów, chodników, pomostów przeznaczonych dla ruchu pieszego. Wsporniki mogą być montowane w obiektach mieszkalnych, sportowych, przemysłowych, użyteczności publicznej i wielu innych.

• **ZASTOSOWANIE**

Wsporniki regulowane DD PEDESTALS pozwalają na dokładną i trwałą regulację wysokości posadzki oraz ustalenie jej dokładnego spadku lub poziomu. Wysokość wspornika jest dopasowywana poprzez płynne obracanie pierścienia DD Pedestal Ring [2]. Regulacja wysokości nie wymaga demontażu wspornika oraz posadowionej na niej płyty / legara.

• **MONTAŻ**

Wspornik regulowany może być ułożony na dowolnym rodzaju podłoża, które zapewnia odpowiednią dla posadawianej posadzki stabilność. Średnie zużycie to: 7 wsporników / m² dla rozstawu 40x40cm, 5 wsporników / m² dla rozstawu 50x50cm. W przypadku dopasowania wsporników na krawędziach pow. posadzki wskazane jest odpowiednie docięcie dolnego talerza wspornika.

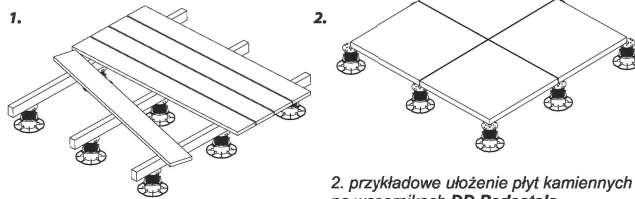

1. przykładowe ułożenie tarasu z legarami na wspornikach DD Pedestals

2. przykładowe ułożenie płyt kamiennych na wspornikach DD Pedestals




DDP 30-45 mm DDP 45-70 mm DDP 70-120 mm DDP 120-220 mm DDP 220+DS

SALES OFFICE/Dział Sprzedaży
tel. 058-511-04-31
sales@ddpedestals.eu

PRODUCT MANAGER/Menedżer produktu
tel. 792-171-469
service@ddpedestals.eu

• **PODSTAWOWE WYMIARY**

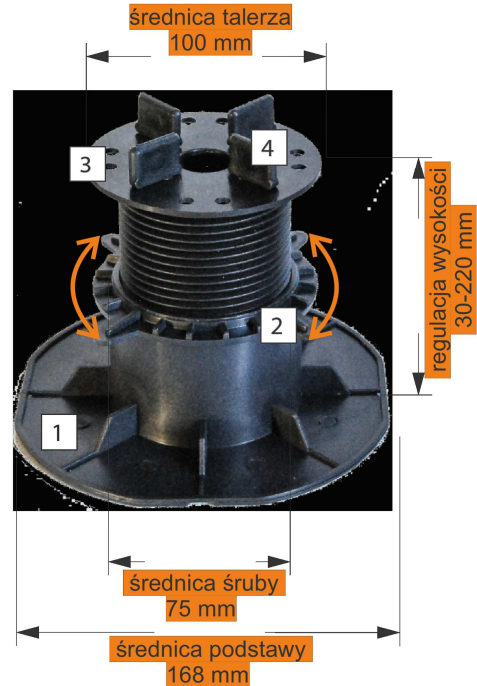

• **ELEMENTY SKŁADOWE:**

- 1 podstawa z talerzem dolnym
- 2 pierścień do regulacji wysokości
- 3 głowica z talerzem górnym i śrubą
- 4 motylki dystansowe

• **WŁAŚCIWOŚCI:**

materiał:

PP (fully recyclable)

zakres temp. :

(- 30°C) - (+ 100°C)

nośność:

10 kN (1000 kg) / wspornik

odporność na warunki atmosferyczne
starzenie, gnicie, promieniowanie UV

• **OPAKOWANIE:**

opakowania kartonowe 50 szt.

